


БОБЫШКА ПРЯМАЯ для установки на трубопроводе  
 КТПТР - xx - L и составляющих их термометров с гильзой ГЗ - 50 - x - L  
 БП - М33х2,0 - L

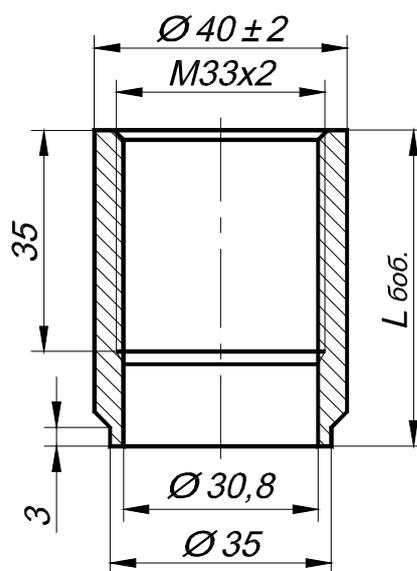

Шифр	L боб.
БП-М33х2-40	40
БП-М33х2-50	50
БП-М33х2-60	60

Материал: – Ст.20.

По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:


**БП - М33х2,0 – 30**

- Бобышка прямая для установки


КТПТР-01 с гильзой ГЗ-50-8-L

- Резьба под штуцер гильзы

- Рабочая длина бобышки **L боб**, мм



БОБЫШКА ПРЯМАЯ для установки на трубопроводе  
 КТПТР - xx - L и составляющих их термометров  
 с гильзой ГЗ - 6,3 – x – L (или без гильзы с переходным штуцером ПШ-xx)  
 БП – М20х1,5 - L

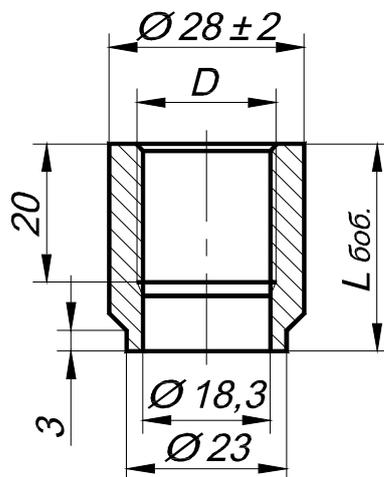

Шифр	D	Lбоб.
БП-М20х1,5-30	М20х1,5	30
БП-М20х1,5-40		40
БП-М20х1,5-50		50
БП-М20х1,5-60		60
БП-Г1/2-30	G 1/2"	30
БП-Г1/2-40		40
БП-Г1/2-50		50
БП-Г1/2-60		60

Материал: – Ст.20

По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:


- Бобышка прямая для установки КТПТР-01 с гильзой ГЗ-6,3-8-L
- Резьба под штуцер гильзы
- Рабочая длина бобышки **L боб**, мм

**БП - М20х1,5 – 30**

**БП – G 1/2" – 50**

- Бобышка прямая для установки КТПТР-06 с гильзой ГЗ-6,3-4-L
- Резьба под штуцер гильзы
- Рабочая длина бобышки, **L боб**, мм

БОБЫШКА ПРЯМАЯ для установки на трубопроводе  
 КТПТР - xx - L и составляющих их термометров  
 напрямую без гильзы  
 БПТ-01-М20х1,5-L

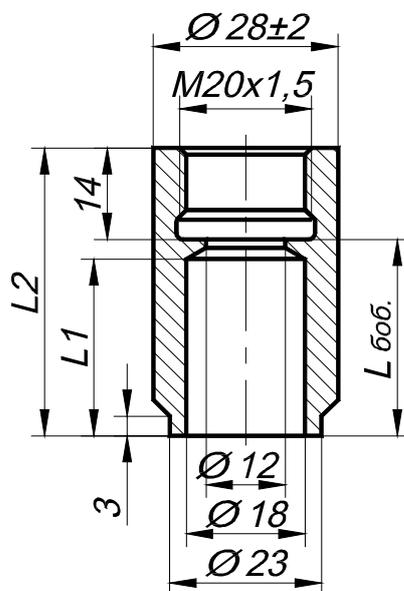

Шифр	Lбоб.	L1	L2
БПТ-01-М20х1,5-30	30	27	44
БПТ-01-М20х1,5-40	40	37	54
БПТ-01-М20х1,5-50	50	47	64
БПТ-01-М20х1,5-60	60	57	74

Материал: – Ст.20

По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:


**БПТ- 01 – М20х1,5 – 40**

- Бобышка прямая для установки


КТПТР-01 без гильзы -----

- Резьба под штуцер термометра -----

- Рабочая длина бобышки **L боб**, мм -----



БОБЫШКА ПРЯМАЯ для установки на трубопроводе  
 КТПТР - xx - L и составляющих их термометров  
 напрямую без гильзы  
 БПТ-05-М12х1,5-L

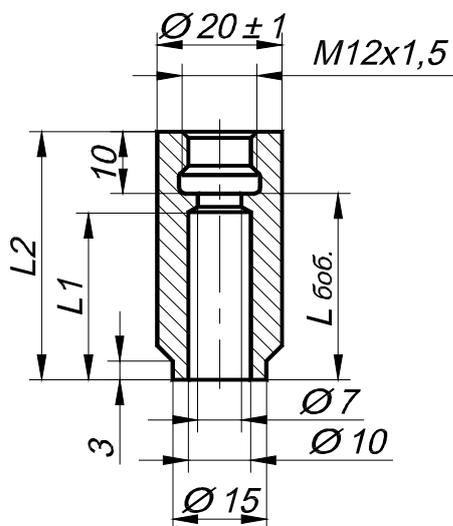

Шифр	Lбоб.	L1	L2
БПТ-05-М12х1,5-30	30	27	40
БПТ-05-М12х1,5-40	40	37	50
БПТ-05-М12х1,5-50	50	47	60
БПТ-05-М12х1,5-60	60	57	70


Материал: – Ст.20

По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:

- БПТ-05 – 12X1,5 – 50**
- Бобышка прямая для установки КТПТР-05 без гильзы -----
  - Резьба под штуцер термометра -----
  - Рабочая длина бобышки, **L боб**, мм -----

БОБЫШКА СКОШЕННАЯ 45° для установки на трубопроводе  
 КТПТР – хх – L и составляющих их термометров  
 с гильзой ГЗ-6,3-х-L (или без гильзы с переходным штуцером ПШ-хх)  
 БС- 45° - D - L

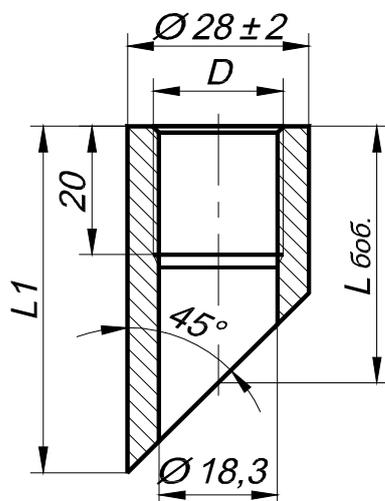

Шифр	D	Lбоб.
БС-45-M20x1,5-40	M20x1,5	40
БС-45-M20x1,5-50		50
БС-45-M20x1,5-60		60
БС-45-G1/2-40	G 1/2"	40
БС-45-G1/2-50		50
БС-45-G1/2-60		60

Материал: – Ст.20.

По согласованию возможно изготовление бобышек  
 иных размеров, с иной резьбой и углом скоса, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:


**БС- 45– M20x1,5 – 40**

- Бобышка скошенная 45° для установки  
 КТПТР-01 с гильзой ГЗ-6,3-8-L -----
- Резьба под штуцер гильзы -----
- Рабочая длина бобышки **L боб**, мм -----

**БС– 45 – G 1/2" – 50**

- Бобышка скошенная 45° для установки  
 КТПТР-05 с гильзой ГЗ-6,3-6-2-L -----
- Резьба под штуцер гильзы -----
- Рабочая длина бобышки, **L боб**, мм -----

БОБЫШКА СКОШЕННАЯ 45° для установки на трубопроводе  
 КТПТР – хх – L и составляющих их термометров напрямую без гильзы  
 БСТ-45-01-M20x1,5-L

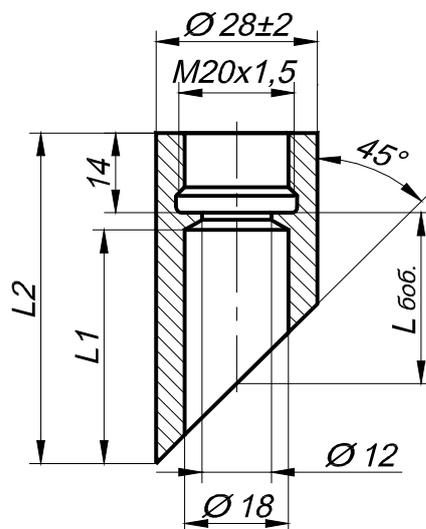

Шифр	L боб.	L1	L2
БСТ-45-01-M20x1,5-30	30	41	58
БСТ-45-01-M20x1,5-40	40	51	68
БСТ-45-01-M20x1,5-50	50	61	78
БСТ-45-01-M20x1,5-60	60	71	88

Материал: Ст.20.


По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой и углом скоса, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:

**БСТ-45-01 – 20x1,5 – 30**

- Бобышка скошенная 45° для установки КТПТР-01 без гильзы-----
- Резьба под штуцер термометра-----
- Рабочая длина бобышки **L боб**, мм-----

БОБЫШКА СКОШЕННАЯ 45° для установки на трубопроводе  
 КТПТР – хх – L и составляющих их термометров напрямую без гильзы  
 БСТ-45-05-M12x1,5-L

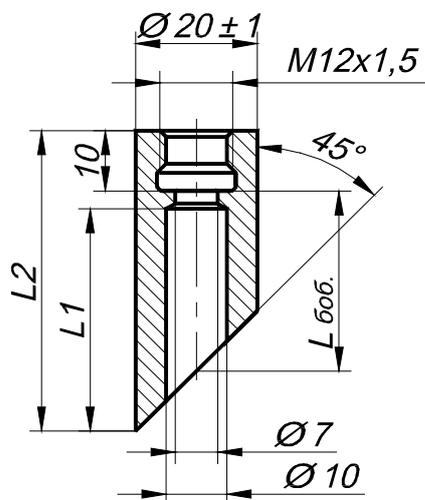

Шифр	L боб.	L1	L2
БСТ-45-05-M12x1,5-30	30	41	55
БСТ-45-05-M12x1,5-40	40	51	65
БСТ-45-05-M12x1,5-50	50	61	75
БСТ-45-05-M12x1,5-60	60	71	85

Материал: Ст.20.

По согласованию возможно изготовление бобышек иных размеров, с иной резьбой и углом скоса, а также из других сталей.

Пример записи для заказа:

**БСТ-45-05 – M12X1,5 – 50**

- Бобышка скошенная 45° для установки

КТПТР-05 без гильзы -----

- Резьба под штуцер термометра-----

- Рабочая длина бобышки, **L боб**, мм-----